


ZU750

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total

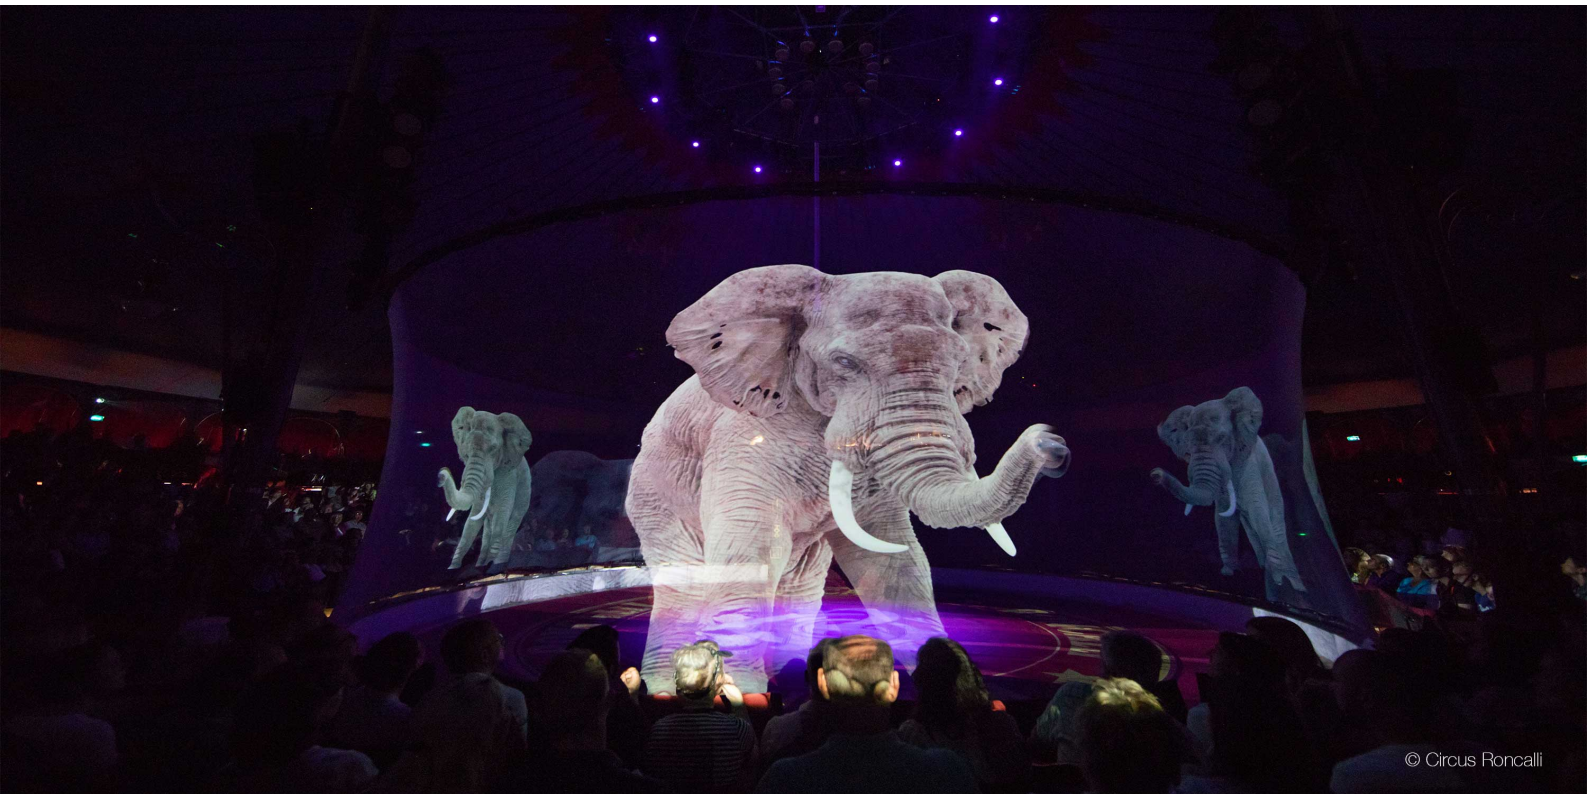

- 20,000 horas de luz láser sin mantenimiento, a pleno brillo
- Resistente al polvo –Probado independientemente, certificado IP5X para una fiabilidad total
- Proyector DLP láser de 8.000 lúmenes , WUXGA
- Instalación flexible– 7x opciones de lente incluyendo la lente ultra-corta y la lente Domo

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8.000 lumens
ANSI Brillo	7.500 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
ANSI ratio de contraste	250
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Ratio de contraste - on/off	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone-Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Outputs 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	36dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock
idiomas OSD / display	11 languages: Dutch,English,French,German,Indonesian,Italian,Japanese,Portuguese,Russian,Chinese (simplified),Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5 ~ 40 °C
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2.109BTU/hour
Contenido caja	Remote control, 2x AAA batteries, Power lead, VGA cable, Standard Lens ring (A01, A03, A13 ONLY) , A06 Lens ring
Networking	
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	299W
Consumo energético (máx.)	618W
Peso y dimensiones	
Peso	17.2kg
Dimensiones (W x D x H)	484 x 509 x 185

